取扱説明書

MODEL **IR-6300**

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

屋外用 赤外線カラーカメラ

使用上のご注意

● 急激に外気温が下がったとき、本体のレンズ部がくもる事がありますが、暖まればくもりは消えます。
故障ではありません。

※このビスを絶対ゆるめないで下さい。

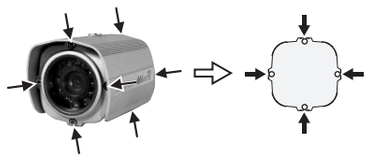

共通ご注意事項

■ 本製品はレンズの性質上、画面の周囲がゆがむ場合があります。

■ カメラ本体のビスは絶対に外さないで下さい。

■ 万一本機が故障した場合は中を開けずにお買い上げ頂いた販売店等へお送り下さい。

■ 本製品を、ベンジン、シンナー、ガソリン等でふかないでください。変質、変色の原因となります。
石鹸水をご利用下さい。

■ 蛍光灯のちかくでは画面がちらつく事があります。その場合カメラの角度等を変えて影響の少ない
位置に設定して下さい。

■ 海外で使用する場合は、AC電圧が違う為,別途専用のACアダプターが必要です。

■ 本機を使用できるのは日本国内及び下記の外国のみです。

日本の規格で使用できる主な国
1.アメリカ　2.カナダ　3.韓国　4.台湾　5.フィリピン 6.チリ 7.コロンビア　8.ミャンマー　9.メキシコ　10.エクアドル　11.キューバ

購入年月日	年　月　日	**保　証　書** 1:保証期間はお買い上げ月日より１年です。 2:修理はお買い上げの販売店で受付いたしますので保証書を添えてお 出 しください。尚保証期間内でも、本保証書が提示のない場合や必要箇所の記入及び捺印のない場合。 その他次のような場合の修理は有料となります。 ・使用方法の誤り、または乱用による故障。 ・不当な修理、改造、分解掃除等による故障。 ・天災（落雷、火災）による故障及び損傷。 3:修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。 4:本器の故障のため生じた２次的な事故は保証いたし兼ねます。 5:本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
型　式	**IR-6300**	
お客様	ご住所 お名前 電話	
販売店	店名・住所	株式会社 タイワ インダストリ ■本社サービス 東京都大田区池上3-36-6 〒146-0082 TEL :03-3755-5645（代） FAX :03-3755-2253

No,201111

⚠ 警告	誤った扱いをしたときに、人が死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きい内容
⚠ 注意	誤った扱いをしたときに、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容
⃠ 絶対にしないでください。 ／ ⚠ 警告・注意 ／ ❗ 必ず、従ってください。	

⚠ 警告	
⃠ ⚠	発火や引火の可能性がある場所には設置しないでください。ガスなどの充満した場所に設置すると火災の原因となります。
⃠ ⚠	カメラの分解、改造は絶対に行わないでください。発熱して火災の原因となる場合があります。内部点検・調整・修理は販売元にご依頼ください。
⃠ ⚠	濡れた手でカメラを触らないでください。感電の原因となることがあります。

⃠ ⚠	埃や湿気の多い場所、雨や雪が直接当たるところには設置しないでください。火災や感電の原因となります。
⃠ ⚠	機器に水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。火災、感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用、および天井水漏れにご注意ください。
⃠	雷が鳴りましたら、同軸ケーブルや電源ケーブル等に触れないでください。感電の原因となります。
❗ 注意	
❗	本機を他の機器と接続する場合には、接続する機器の取扱い説明書をお読みになり悪影響が無い事を確認してください。
❗	周囲温度が50℃以上、また-10℃以下の場所では使用しないでください。画質低下や故障の原因となります。
❗	指定された電源以外では使用しないでください。火災や感電の原因となります。

■主な仕様

※本体の仕様は性能向上のため、予告なしに変更する場合があります。

	IR-6300
撮像素子	1/3" CMOSイメージセンサー
レンズ	4.3m/m(F2.0)
画素数	38万画素
監視角度(水平画角)	58度
最低照度	(LED点灯照度)0.1LUX
LED	11個
使用温度範囲	ー10℃～50℃
映像出力	1.0VP-P/75Ω NTSC自動バランス方式
ケーブル長	約550mm
入出力端子	映像：BNC-J　電源：DC-2P電源
	DC12V
消費電力	120m A
寸法/重量	本体：54W×54H×68Dm/m　　重量250ｇカバー：58W×56H×90Dm/m

■取付け方法

1. カメラを取付ける前に視界をテレビ画面で確認した上で取付け位置を決めてください。
2. 木材の壁などに取付ける場合は付属のネジでしっかりと固定して下さい。
3. モルタル、中空ボード、コンクリート等の壁に取り付ける場合は、付属の専用部品を使用して下さい。
4. ブラケット(別売)の角度調整後ネジがゆるまないように、しっかりと締めて下さい。

天井への設置

例：BR-03を使用した場合

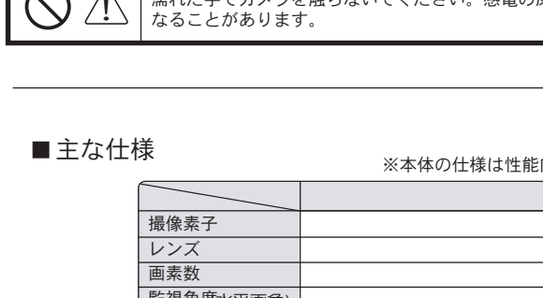

壁面への設置

例：BR-03を使用した場合

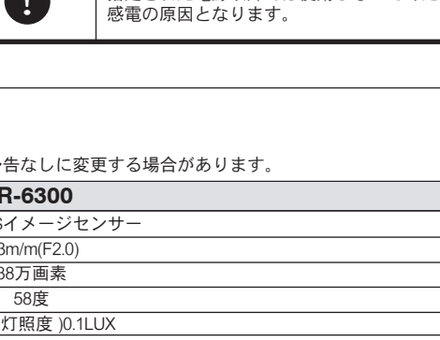

■接続図

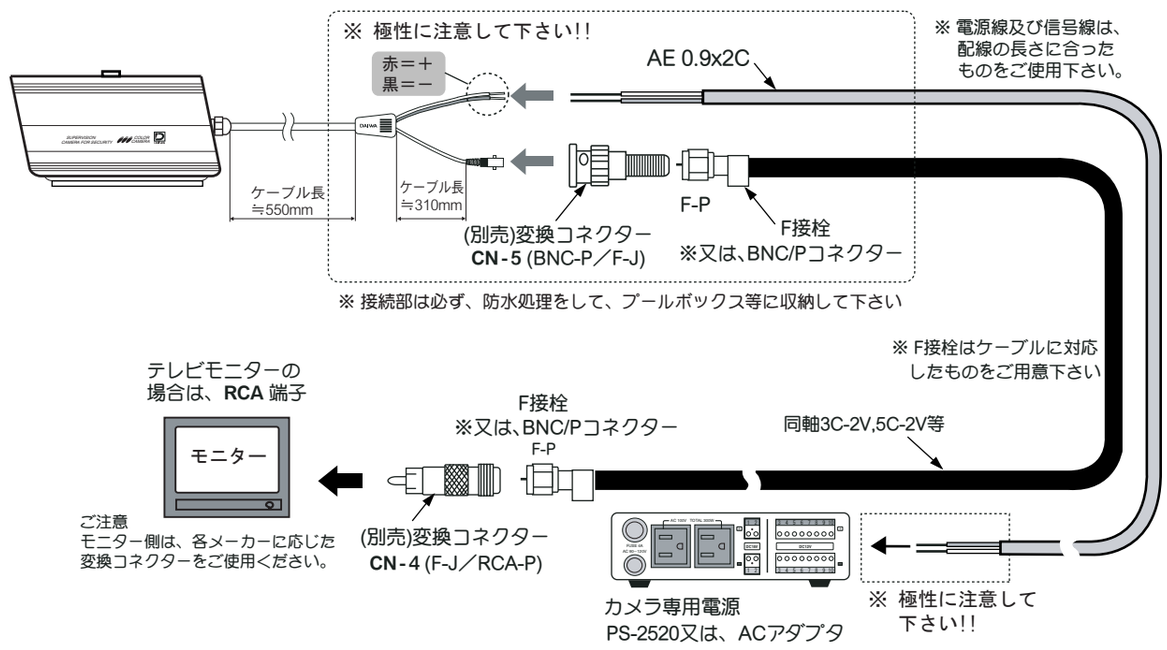

※ 接続部は必ず、防水処理をして、プールボックス等に収納して下さい

<参考例>

未来工業株式会社 製

PVKボックス(プールボックス)

中形四角（深型）

〔ノック付〕品番：PVK-BNJ (ベージュ)、 品番：PVK-BN (グレー)
〔ノック無〕品番：PVK-BTJ (ベージュ)、 品番：PVK-BT (グレー)

寸法：114(タテ)x 114(ヨコ)x 60.5(フカサ) (mm)

■外形図

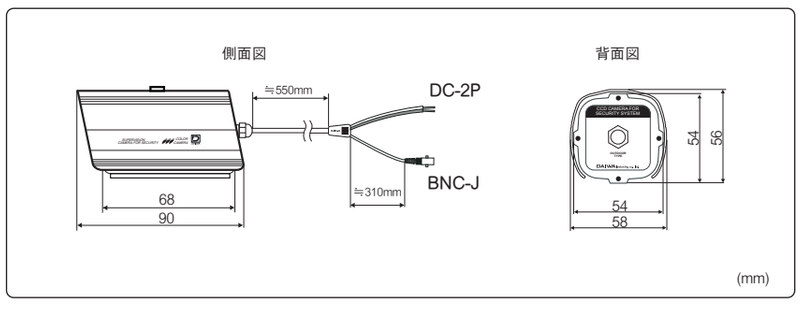

http://www.daiwa-industry.co.jp